



**LUMINARIAS EMPOTRABLES  
POLIVALENTES 300X300 PARA LAMPARAS TCD**



**MODELO**

**DLX**

LUMINARIA DE EMPOTRAR POLIVALENTE,  
ÓPTICA PARABOLICA ALUMINIO BRILLO.

**FABRICACIÓN CUERPO LUMINARIA**

En chapa de acero termo-esmaltada en color blanco.

**COMPONENTE ÓPTICO**

Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio brillo.

**FUENTES DE LUZ**

Fluorescencia para lámparas 18 W y 26W TCD.

**ELECTRIFICACIÓN**

La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos o bajo demanda con clema enchufable sistema WIELAND.

**RETORNO AIRE**

Toda la serie de éstas luminarias pueden ser ranuradas para ventilación de retorno a plenum y de acuerdo a necesidades de caudal de aire.

**KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA**

Bajo pedido, todas las versiones podrán ir equipadas con kit de alumbrado de emergencia.


**EQUIPO ELECTRÓNICO**

Bajo pedido, todas las versiones podrán ser suministradas con balastro electrónico y/o sistema regulable DALI o 1/10V.


**MONTAJE**

Empotrado en los diferentes tipos de techo, apoyando en los perfiles o, en otros casos, con los anclajes de montaje rápido que permitan una regulación precisa de la luminaria.

**DLX 2X18 TCD**



**CROQUIS**

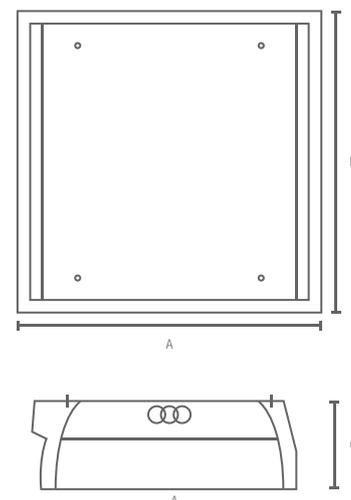

**MEDIDAS**

MODELO	LAMP	W	A	B	C	PESO
300X300	2	18 TCD	297	297	96	
2-3 TUBOS TCD	2	26 TCD	297	297	96	

Para el **CORTE DE ESCAYOLA** reducir 30 m/m a las medidas A y B.



**LUMINARIAS EMPOTRABLES  
POLIVALENTES PARA LAMPARAS TCL**



**MODELO**

**DXL**

LUMINARIA DE EMPOTRAR POLIVALENTE,  
PARABÓLOCA BRILLO 600X600

**FABRICACIÓN CUERPO LUMINARIA**

En chapa de acero termo-esmaltada en color blanco.

**COMPONENTE ÓPTICO**

Óptica formada por lamas longitudinales y transversales, parabólicas en aluminio brillo.

**FUENTES DE LUZ**

Fluorescencia para lámparas 36-55 TCL.

**ELECTRIFICACIÓN**

La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos o bajo demanda con clema enchufable sistema WIELAND.

**RETORNO AIRE**

Toda la serie de éstas luminarias pueden ser ranuradas para ventilación de retorno a plenum y de acuerdo a necesidades de caudal de aire.

**KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA**

Bajo pedido, todas las versiones podrán

ir equipadas con kit de alumbrado de emergencia.


**EQUIPO ELECTRÓNICO**

Bajo pedido, todas las versiones podrán ser suministradas con balastro electrónico y/o sistema regulable DALI o 1/10V.


**MONTAJE**

Empotrado en los diferentes tipos de techo, apoyando en los perfiles o, en otros casos, con los anclajes de montaje rápido que permitan una regulación precisa de la luminaria.

**DLX 3-36 TCL**



**CROQUIS**

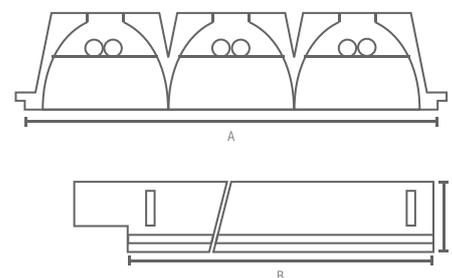

**MEDIDAS**

MODELO	LAMP	W	A	B	C	PESO
MARCO	2	18 TCL	597	597	96	
PERIMETRAL	3	18 TCL	597	597	96	
2-3 TUBOS	2	36 TCL	597	597	96	
TCL	3	36 TCL	597	597	96	

Para el CORTE DE ESCAYOLA reducir 30 m/m a las medidas A y B.

